

PREMIUM



ELEKTRISCHE DAMPFERZEUGER

DIE POTENZIAL-KLASSE

GENERATION E

CERTUSS

E320MX



CERTUSS
E320MX

LEISTUNGS-AUSBAU [MODULAR]

_Der Dampferzeuger ist 3 – 5 Minuten nach Systemstart einsatzbereit und die Geräte-Konzeption garantiert eine stufenlose Regulierung der Dampfleistung von **0 BIS 320 KG/H.**

_Jedes Modul kann auf eine Leistung von **160 KG/H** ausgebaut werden.

_Die neue **GENERATION E** wird in elf Leistungsgrößen angeboten.



CERTUSS

E320MX

KOMPAKT [PLATZSPAREND]

- _Die Kompakt-Bauweise reduziert den Platzbedarf um bis zu 25 %.
- _Gerätemaße im **TÜRSTANDARD** (80 cm) machen die Montage effizient.
- _Der modulare Aufbau erlaubt höchste Variabilität durch freie Anordnung der Module.

CERTUSS
E320MX

HMI
[LEICHTE STEUERUNG]

_Das neue **HUMAN-MACHINE-INTERFACE-DESIGN** garantiert eine einfache, intuitive Steuerung in 15 Sprachen.

_Bei variablem Dampfbedarf wird der Druck intelligent angepasst und der Verbrauch reduziert.

_Die Technologie erlaubt **CONDITION MONITORING** und **REMOTE-SERVICES** und erfüllt alle Industrie 4.0 Anforderungen.





CERTUSS
Machines for Industry

CERTUSS

E320MX

**ONE-VIEW-CONTROL
[FERNÜBERWACHUNG]**

Die **LED-STATUSANZEIGE** und die **WASSERSTANDSANZEIGE** auf der Gerätefront liefern mit einem Blick immer Sicherheit über den Gerätezustand.



CERTUSS

E320MX

INSTALLATION [EFFIZIENT]

_Das integrierte, optionale **WASSERMODUL MX-CPA** reduziert den Installations- und Kostenaufwand.

_Der vollautomatische **72-STUNDEN-BETRIEB** steigert die Arbeitseffizienz.



CERTUSS

CERTUSS

CERTUSS

E320MX

**LEICHTE ZUGÄNGE
[WARTUNGSVORTEIL]**

_FLEXIBLE ZUGÄNGE machen Wartungseinsätze sehr schnell und einfach möglich.



CERTUSS

E320MX

**FILTERWECHSEL
[WARTUNGSVORTEIL]**

— Durch die **DOPPELFRONT-TÜR** ist der Luftfilterwechsel auch ohne Fachpersonal einfach und schnell möglich.



CERTUSS

E320MX

KÜHLUNG [INTEGRIERT]

Die optionale **SCHALTSCHRANK-KÜHLUNG** sichert den Betrieb auch bei erhöhten Temperaturen.




CERTUSS

E320MX

**BETRIEBSDRUCK
[BIS 16 BAR]**

Der abgesicherte Betriebsdruck
bis **16 BAR** gewährleistet eine hohe
Einsatz-Bandbreite.

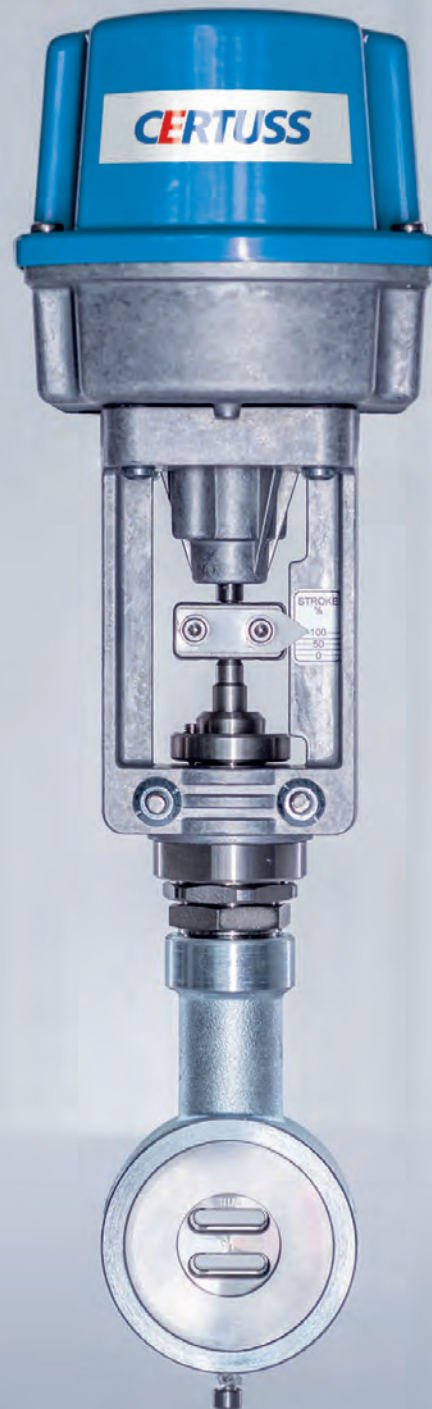


CERTUSS

E320MX

STEUERUNG [PLUS]

Die bewährte **THERMOTIMAT-PLUS-
STEUERUNG** ist optional. Sie schützt vor
Korrosion, der konstante Kesseldruck und die
gleichbleibende Dampfqualität erhöhen die
Prozesssicherheit.

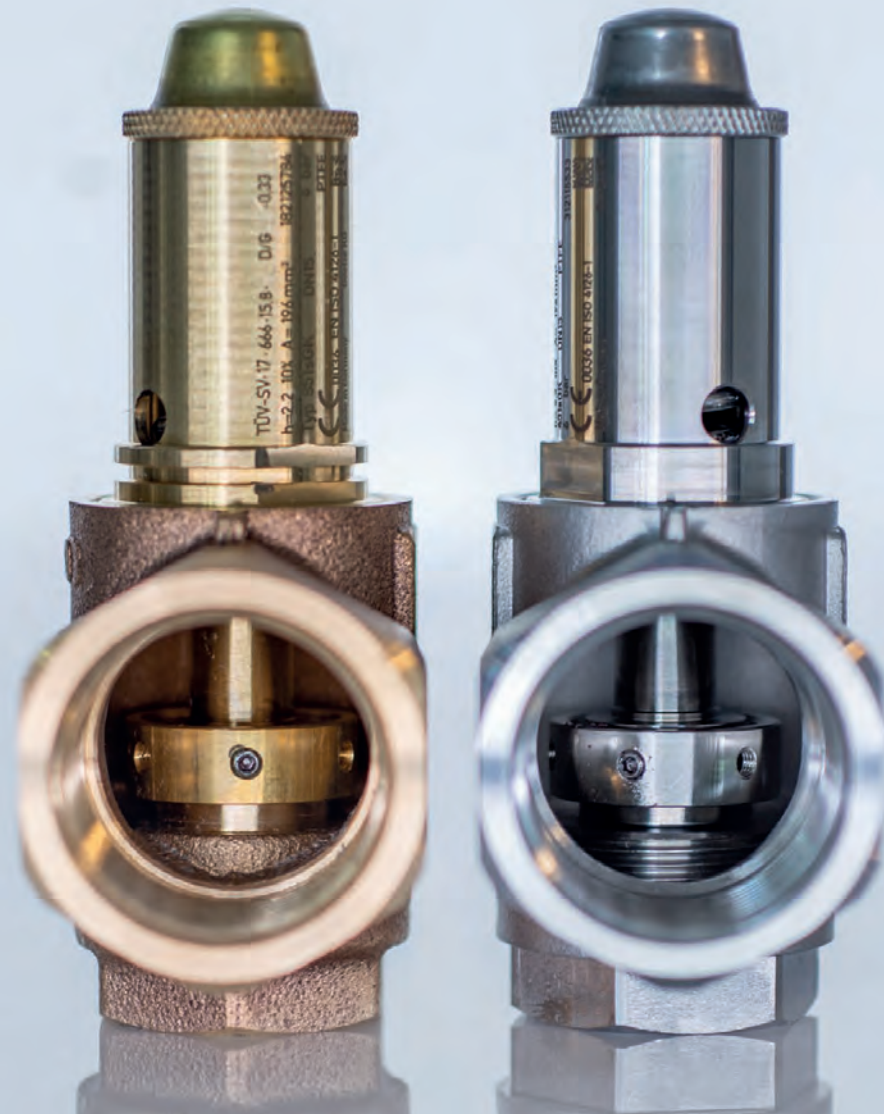

CERTUSS

E320MX

DAMPF
[QUALITÄT]

_INDUSTRIEDAMPF oder KULINARISCHER
DAMPF ist anwendungsbezogen möglich.



CERTUSS


E320MX

**REDUZIERTER VERSCHLEISS
[LONG-LIFE]**

„Das neue **LONG-LIFE-DESIGN** gewährleistet eine hohe Widerstandsfähigkeit, Verlässlichkeit und Lebensdauer.“

DIE POTENZIAL- KLASSE

GENERATION E

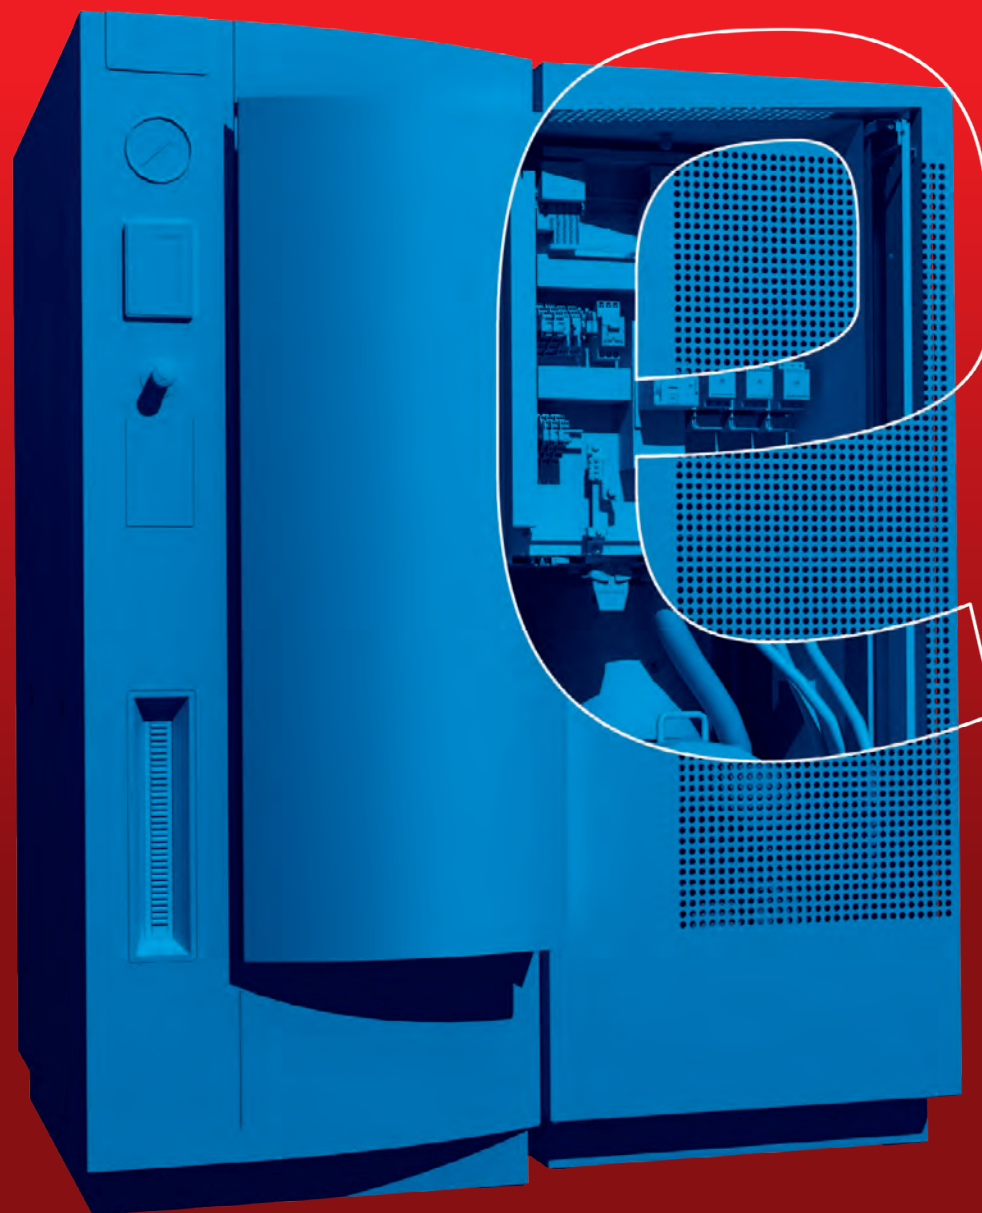

CERTUSS
E10MX

CERTUSS
E20MX

CERTUSS
E40MX

CERTUSS
E60MX

CERTUSS
E80MX

CERTUSS
E100MX

CERTUSS
E130MX

CERTUSS
E160MX

CERTUSS
E200MX

CERTUSS
E260MX

CERTUSS
E320MX

- _LEISTUNGS-AUSBAU
[MODULAR]
- _KOMPAKT
[PLATZSPAREND]
- _HMI
[LEICHTE STEUERUNG]
- _ONE-VIEW-CONTROL
[FERNÜBERWACHUNG]
- _INSTALLATION
[EFFIZIENT]
- _LEICHTE ZUGÄNGE
[WARTUNGSVORTEIL]
- _FILTERWECHSEL
[WARTUNGSVORTEIL]
- _KÜHLUNG
[INTEGRIERT]
- _BETRIEBSDRUCK
[BIS 16 BAR]
- _STEUERUNG
[PLUS]
- _DAMPF
[QUALITÄT]
- _REDUZIERTER VERSCHLEISS
[LONG-LIFE]
- _KONZEPTION
[HYBRID-AUSBAU]



WIR BERATEN SIE GERNE



HOLGER DEIMANN

Vertrieb – Europa, Afrika,
Asien, Mittlerer Osten, Nord-
und Südamerika, Ozeanien

+49 (0) 2151 578-190
h.deimann@certuss.com



STEFAN DERKS

Vertrieb – Deutschland,
West / Nord

+49 (0) 2151 578-229
s.derks@certuss.com



KERSTEN MANKO

Vertrieb – Deutschland,
Süd

+49 (0) 2151 578-242
k.manko@certuss.com



GABOR NEUHERZ

Vertrieb – Deutschland,
Ost / Nord

+49 (0) 2151 578-145
g.neuherz@certuss.com

CERTUSS

CERTUSS GmbH

Hafenstraße 65
D-47809 Krefeld
+49 (0) 2151 578-235
www.certuss-emx.com

